CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799

cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

Air Comprimé PU™ 20 bar

Tubo retinato per aria compressa in poliuretano.

Tubo **flessibile** retinato in **Poliuretano**, per utensileria in genere, verniciatura, aerografi, soffiaggio, ecc. Estremamente resistente all'abrasione e alla flessione grazie alle caratteristiche del Poliuretano, le cui capacità sono 5 volte superiori al PVC tradizionale. Resistente all'azione di gran parte dei prodotti chimici. Rinforzo tessile con poliestere ad alta tenacità.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +80°C.

COLORE: blu.

CODICE ARTICOLO	ø interno		ø esterno	peso	pres. es.	pres. scop.	lungh. rotoli
	mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.
55046	6	1/4	10	65	20	60	100
55047	8	5/16	12	85	20	60	100
55048	10	3/8	15	130	20	60	100
55049	13	1/2	19	195	20	60	100
55085	16	5/8	23	280	20	60	100

a commessa

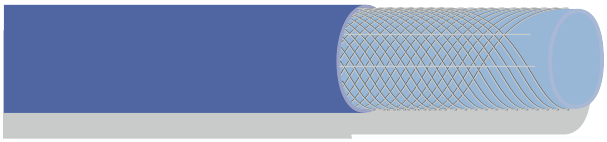

- **Rinforzo retinato**
- **Non sottoporre alla pressione per lungo tempo**

DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE