

CENI[®]
gomma

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD

ARROWELD

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA

Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE

Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121

udine.cenigomma@arroweld.com



SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00 (14/02/2020)

FRECCIA (articoli in pelle per saldatori)

Descrizione

D.P.I. di categoria 2 per la protezione da operazioni di saldatura, realizzati interamente in pelle crosta bovina, rispondono alla norma EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 - A1 .



GREMBIULE

Cod. art. 39723


- Taglia unica 60 (L) x 90 (H) cm
- Spessore 2,30 mm
- Con rinforzo a 30 cm dal fondo, spessore 1,30 mm, 34 (L) x 24 (H) cm
- Dotato di allacciatura mediante stringhe, L: 70 cm circa per lato



GIACCA

Cod. art. 39724

- Taglia unica (XL), lunghezza 75 cm
- Spessore 2,30 mm
- Con polsini elasticizzati
- Dotata di chiusura centrale con nastro a strappo (L: 5 cm)
- Collo alla coreana con nastro a strappo

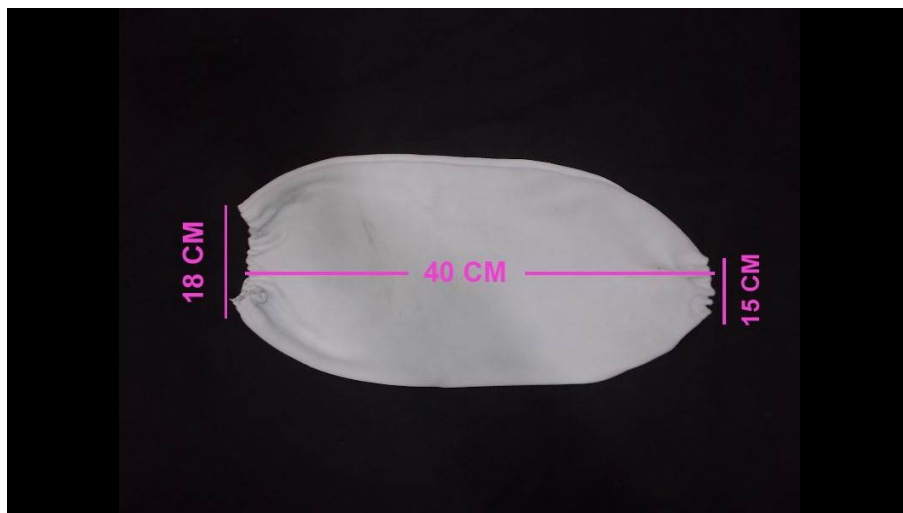

MANICHETTA

Cod. art. 39725

- Lunghezza 40 cm
- Spessore 2,30 mm
- Con polsini elasticizzati e maniche larghe 18 e 15 cm
- 2 pezzi alla confezione



GHETTE

Cod. art. 39726

- Lunghezza 34 cm, apertura superiore 24 cm, lunghezza inferiore 32 cm
- Spessore 2,30 mm
- Dotata di chiusura centrale con nastro a strappo (L: 5 cm)
- Cinturino per il fissaggio della calzatura alla ghetta (L: 27 cm)
- 2 pezzi alla confezione

Precauzioni d'uso

La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso consultare le istruzioni per l'uso ed effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare l'assenza di danni visibili quali scuciture, rotture o imbrattature che possano comportare la funzionalità e l'efficacia del DPI. Nel caso di dubbio dismettere il prodotto e sostituirlo.

Stoccaggio e manutenzione

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente. Lavaggi non consentiti, eliminare il prodotto utilizzato secondo le normative vigenti.