Istruzioni montaggio visiera trasparente su calotta (kit art. 50250)

ATTENZIONE! I 2 modelli di visiera (320x190 / 400x200 mm) sono intercambiabili.

VERSIONE FUORI CATALOGO 324-RG (CALOTTA SENZA SCANALATURE E VISIERA 320 x 190 mm)

1. Come prima cosa è necessario smontare la calotta, quindi svita i dadi laterali che fissano la bardatura alla calotta.
È IMPOSSIBILE PROCEDERE SE LA BARDATURA RIMANE ATTACCATA!

2. Incastra la visiera in uno dei 2 ganci che sono alle estremità stando attenti alla forma particolare dell'incastro e del gancio stesso.

3. Poi ruota il gancio nel verso contrario o in alto (**vedi punto A**) così da fissare la parte DX e/o SX della visiera alla calotta.

4. Blocca la visiera nei piccoli incastri centrali (**vedi punti B**).

5. Appoggiati su un piano, piega la visiera e nello stesso tempo con l'aiuto di una penna tira verso di te la calotta (puoi usare il foro a forma quadrata che serve per attaccare il pezzo della calotta al resto, **vedi punto C**).

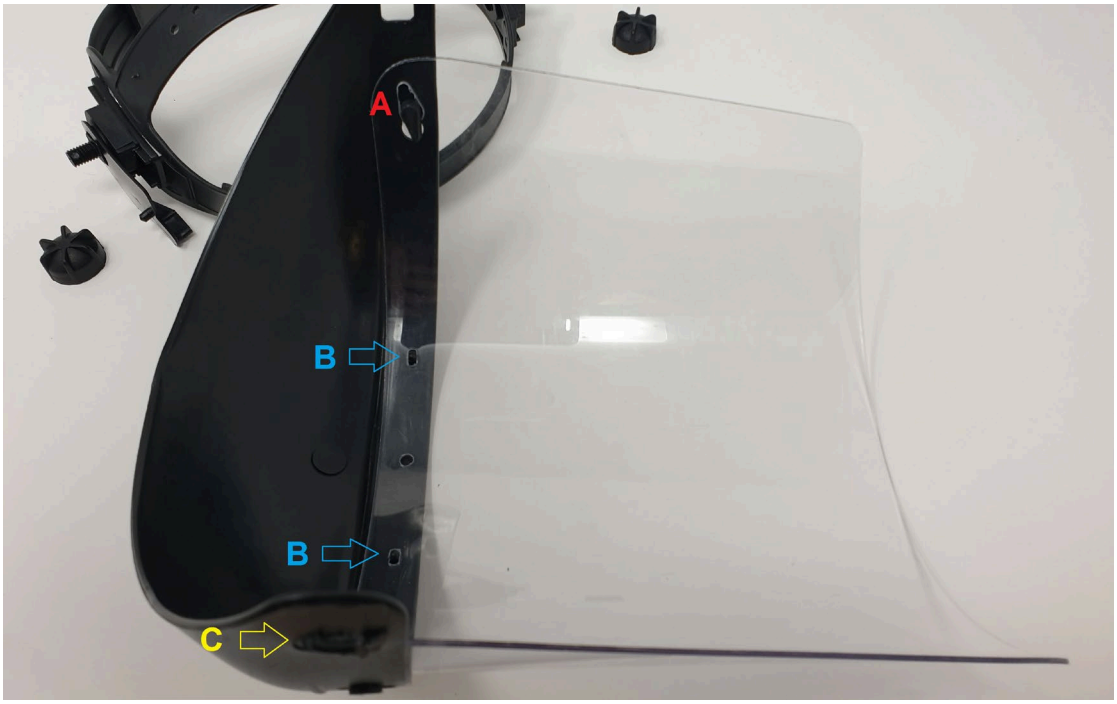

VERSIONE ATTUALMENTE A CATALOGO 324-RG/N (CALOTTA CON SCANALATURE E VISIERA 400 x 200 mm)

Ruotare semplicemente i ganci, i due laterali verso l'esterno, quello centrale in senso orario!