CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

NASTRO ANTISCIVOLO GIALLO / NERO

Descrizione

Nastro adesivo, antiscivolo, particolarmente indicato per superfici scivolose, inclinate, pericolose.
Grazie alla elevata impermeabilità e resistenza può essere impiegato sia in ambienti esterni che interni.

DISEGNO STRUTTURALE DEL NASTRO ANTISCIVOLO

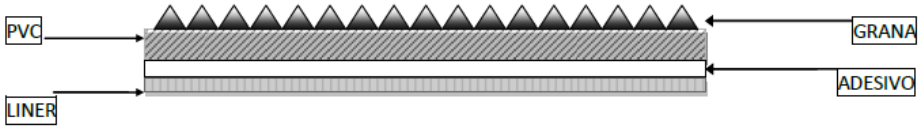

DATI FISICI PRINCIPALI DEL NASTRO ANTISCIVOLO

1.	SUPPORTO	0.10 mm PVC + 0.17 mm liner (40%-50%)
2.	SPESSORE TOTALE	Grana 60# 0.80 ± 0.2 mm
3.	GRANA	Ossido di Alluminio (45% - 50%)
4.	TIPO DI ADESIVO	Solvente Acrilico 0.07 mm (15%-20%)
5.	ADERENZA ALL'ACCIAIO	1500g/ins ↑
6.	RESISTENZA A TRAZIONE	6.0 kg/ins ↑
7.	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	25% ↑
8.	INTERVALLO TEMPERATURA	- 5° C — 50° C
9.	RESISTENZA ALL'ACQUA	BUONA
	Posizionare ed attendere 12-24 ore prima di porre a contatto con l'acqua	
10.	RESISTENZA AL SOLVENTE	NON BUONA

Codice	Altezza (mm)	Lunghezza rotolo (m)
31873	19	18
31874	25	18
31875	50	18