

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

TRIKOFRUT FLUO

Tubo atossico, antitorsione, multistrato, per uso cantieristico, industriale e impieghi gravosi

Tubo in PVC molto flessibile di prima qualità, molto resistente, atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C. e modifiche.

Prodotto con proprio sistema "TFH" che impedisce la torsione del tubo in pressione durante l'utilizzo.

Doppio rinforzo in fibra poliesteri ad alta tenacità.

Ottimo per giardinaggio e floricoltura.


Colore ad alta visibilità per antinfortunistica.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -10°C +50°C.

COLORE: interno bianco, esterno arancio fluo, striscia bianca.

Disponibile nei formati sotto specificati in rotoli protetti da pellicola trasparente e disco in cartoncino con specifiche e barcode.

- Non utilizzare con acqua calda.
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo.
- DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI.
- Materiale riciclabile, non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

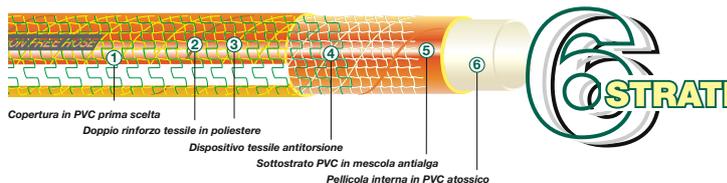

CODICE	∅ interno	∅ esterno	peso	pressione es.	lunghezza rotoli
	mm	mm	gr./m	bar	m
23880	15	22,5	270	9	25
23881	15	22,5	270	9	50
23882	19	26	340	9	25
23884	19	26	340	9	50

