CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

RETE EDILTELA

Descrizione

Stuoia bianca realizzata con bandella ad intreccio stabilizzata ai raggi UV.

Le cimose laterali sono rinforzate e irrobustite da due funi con lo scopo di ripartire su tutto il perimetro le sollecitazioni causate da urti o dal vento e sono munite di occhielli in alluminio ogni 50 cm circa per una semplice istallazione.

Utilizzo

Viene utilizzata per schermare le impalcature durante le operazioni di sabbiatura o tinteggiatura delle facciate. Impedisce totalmente il passaggio della polvere originata dai lavori e crea un effetto serra all'interno del ponteggio che consente di avere una temperatura meno rigida durante il periodo invernale.

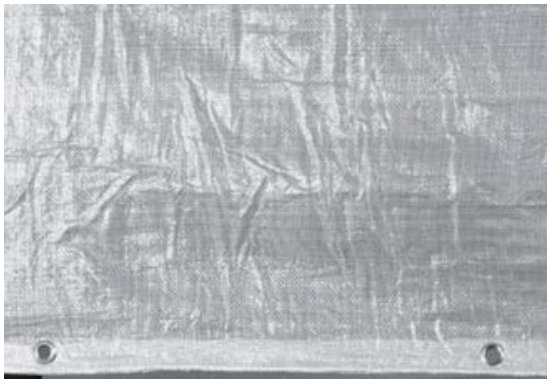

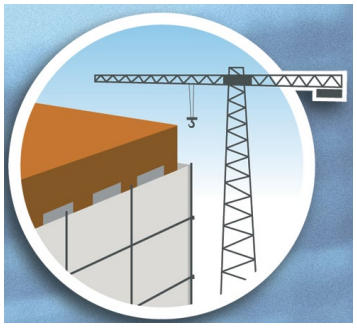

Cod. art.	Peso (gr/m^2)	Dimensioni (m)
12402	90	1,80 x 25