

LIME LINE - irrigatori

LE-6104 cod. art. 29536

Irrigatore a impulso in plastica ABS di alta qualità resistente a danni meccanici. Semplice da regolare e controllare, è ottimo per l'irrigazione di superfici medie o grandi con altri irrigatori.

Dotato di:

- picchetto in metallo che si adatta ad ogni tipo di terreno;
- blocco per l'irrigazione del settore selezionato;
- munito di attacco rapido da un lato e adattatore esterno con attacco rapido dall'altro così da prevedere un collegamento in serie;
- attacco universale;
- possibilità di regolare l'altezza dell'irrigazione e la lunghezza del getto (max 24 m).
- possibilità di selezionare con facilità e precisione il settore dell'irrigazione da 30° a 360°.

Copertura irrigua massima pari a 244 m².



LE-6202 cod. art. 29537

Irrigatore statico in plastica ABS di alta qualità ideale per innaffiare piccole superfici in modo pratico e conveniente.

Dotato di:

- 8 tipi diversi di getti d'acqua;
- supporto speciale di diametro ca. 19 cm pensato per prevenire danni al prato;
- regolazione dell'area di irrigazione e del flusso d'acqua;
- attacco universale.

Copertura irrigua massima pari a 45 m².

Dimensioni e peso: 15 x 15 x 9 cm - 350 gr.

Confezione blister.



LE-6203 cod. art. 29538

@ Irrigatore oscillante in plastica ABS con 16 ugelli in gomma angolati in modo tale da permettere una irrigazione diffusa, ideale per innaffiare vaste aree di superficie rettangolare in modo pratico e conveniente.

Ideale per piccole superfici fino a 109 m².

U Attacco universale e con la p

#



LE-6301 cod. art. 29539


Irrigatore oscillante in plastica ABS con 16 ugelli in gomma angolati in modo tale da permettere una irrigazione diffusa, ideale per innaffiare vaste aree di superficie rettangolare in modo pratico e conveniente.

Munito di:

- cursori per scegliere se irrigare entrambi i lati allo stesso tempo o solo un lato;
- regolazione del flusso d'acqua;
- ago per la pulizia degli ugelli;
- attacco universale.

La copertura massima di irrigazione è pari a 340 m².

Confezione blister.

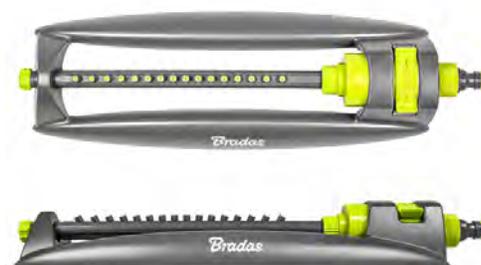

LE-6302 cod. art. 29540

Irrigatore oscillante resistente a danni meccanici e condizioni atmosferiche avverse, ideale per innaffiare grandi aree di superficie rettangolare in modo pratico e conveniente.

Dotato di:

- solida struttura in metallo pressofuso;
- 16 ugelli in ottone posti su un solido braccio in alluminio profilato in modo tale da permettere una irrigazione diffusa;
- cursori che consentono di scegliere la distanza e/o la direzione dell'irrigazione - entrambi i lati o uno solo;
- ago per la pulizia degli ugelli;
- attacco universale.

La copertura massima di irrigazione è pari a 324 m² (19,5 x 15,5 m).

Confezione blister.

