

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

Vetro INATTINICO / TRASPARENTE misura standard 75 x 98 mm per schermi da saldatura

Classe ottica: 1.

Materiale: fibra di vetro.

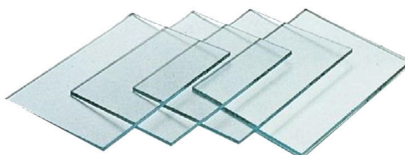
Spessore: 2,8 mm.

Inattinico:

per la protezione contro radiazioni di saldatura all'arco elettrico, certificati EN 166 / EN 169.

Numero di graduazione: 11.

Tonalità verde scuro-oro.

**Trasparente:**

non funge da filtro luce per la saldatura e non protegge gli occhi contro i raggi nocivi.

Da intendersi solamente come protezione del vetro inattinico contro gli urti e contro le particelle incandescenti e spruzzi.



Cod. art.	Specifiche
35487	inattinico DIN 11 - MAF 5 / MAF 6
35488	trasparente - MAF 5 / MAF 6