


Nastro da imballo in PPL silenziato 3M™ colori AVANA, BIANCO, TRASPARENTE (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)

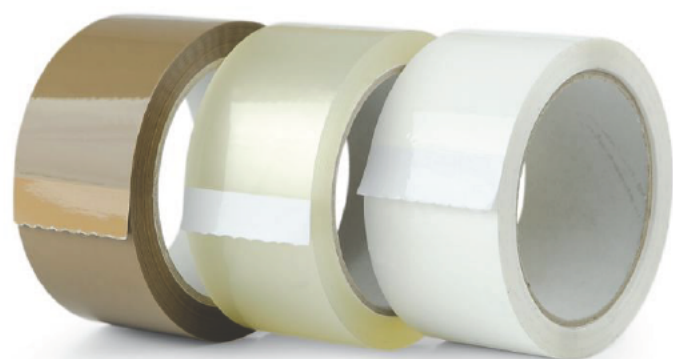

- ✓ nastro da imballo con supporto in polipropilene biorientato
- ✓ sistema adesivo acrilico
- ✓ misura: 50 mm x 66 m
- ✓ minimo ordinabile: 36 rotoli (dello stesso colore/formato)

CARATTERISTICHE

Nastro da imballo generico con supporto in polipropilene biorientato, conformabile spessore 28 micron, resistente alla lacerazione e alla scheggiatura sui bordi.

Il sistema acrilico consente prestazioni buone specialmente a temperature di esercizio medio basse ed in presenza di umidità che conferisce buona resistenza alla rottura ed un'elevata adesione al cartone.

L'adesivizzazione è abbastanza rapida ma soprattutto persistente e tenace.

Lo svolgimento è silenzioso grazie ad un trattamento superficiale di ionizzazione in linea per evitare che venga inglobata aria.

Conservare nell'imballo originale in ambiente pulito asciutto a temperatura fra 4° e 26°C e umidità relativa 40-50%.

DATI TECNICI

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Confezione (rotoli)	Colore
13143	50	66	36	Avana
13107	50	66	36	Bianco
13108	50	66	36	Trasparente

Spessore totale nastro: 50 micron [AFERA 4006].

Diametro mandrino: 76 mm.

Adesione su acciaio inox: 2,6 N/cm [AFERA 4001].

Resistenza a trazione: 51,0 N/cm [AFERA 4004].

Allungamento a rottura: 154% [AFERA 4005].

APPLICAZIONI

L'applicazione ottimale del nastro è a temperatura ambiente su superfici di cartone pulite, asciutte e prive di polvere.

Una volta applicato il nastro offre buone prestazioni anche a temperature inferiori a 0°C.