CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

GAMMA EDIS ALTA VISIBILITÀ – DPI CAT. 2

con tessuto ARANCIONE fluorescente
poliestere 40%, cotone 60% - peso 240 gr/mq

BERMUDA URANO

- chiuso anteriormente con 4 bottoni plastici;
- 7 passanti in vita;
- cintura con elastico nei fianchi;
- tasche anteriori alla francese;
- una tasca posteriore applicata sulla parte destra;
- due bande di nastro riflettente sulle gambe alte 5 cm.

Taglie	*Codice*
S	*40026*
M	*40027*
L	*40028*
XL	*40029*
2XL	*40030*
3XL	*40031*
4XL	*40032*

UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 1*.

GIUBBINO GIOVE

- chiuso sul davanti con bottoni;
- collo a camicia;
- due bande di nastro riflettente alte 5 cm applicate intorno al corpo e alle braccia;
- maniche con polsino chiuso da bottone;
- due taschini chiusi con pattina e bottone applicati sul petto.

Taglie	*Codice*
S	*39998*
M	*39999*
L	*40000*
XL	*40001*
2XL	*40002*
3XL	*40003*
4XL	*40004*

UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2**.

SALOPETTE MARTE

- con vita posteriore elasticizzata;
- apertura anteriore chiusa da 3 bottoni plastici;
- apertura laterale lato sinistro con 2 bottoni plastici;
- pettorina e salvareni con bretelle in tessuto con fibbie di regolazione in materiale plastico;
- un taschino chiuso da cerniera sulla pettorina;
- due tasche anteriori applicate;
- una tasca posteriore applicata a destra;
- una tasca porta metro applicata sulla gamba destra (posteriore);
- bande di nastro riflettente sono applicate intorno al corpo e sulle gambe (altezza 7 cm).

Taglie	*Codice*
S	*40012*
M	*40013*
L	*40014*
XL	*40015*
2XL	*40016*
3XL	*40017*
4XL	*40018*

UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2**.

TUTA NETTUNO

- chiusa da cerniera doppio cursore coperta;
- elastico in vita posteriore;
- due taschini al petto chiusi da pattina con bottone plastico;
- due tasche basse anteriori;
- una tasca posteriore sulla parte destra;
- una tasca porta metro sulla gamba destra;
- due bande di nastro riflettente alte 5 cm sul corpo, sulle braccia e sulle gambe.

Taglie	*Codice*
S	*40019*
M	*40020*
L	*40021*
XL	*40022*
2XL	*40023*
3XL	*40024*
4XL	*40025*

UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 3***.

PANTALONI PLUTONE

- chiuso anteriormente con 4 bottoni plastici;
- 7 passanti in vita;
- cintura con elastico nei fianchi;
- tasche anteriori alla francese;
- una tasca posteriore applicata sulla parte destra;
- una tasca porta-metro sulla gamba destra;
- due bande di nastro riflettente sulle gambe (altezza 7 cm).

Taglie	*Codice*
S	*40005*
M	*40006*
L	*40007*
XL	*40008*
2XL	*40009*
3XL	*40010*
4XL	*40011*

UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2**.

***CLASSE 1**

REQUISITI MINIMI UNI EN ISO 20471:2017:

- superficie tessuto fluorescente = min 0,14 m²;
- superficie tessuto retroriflettente = min 0,10 m²;
- 2 m di nastro riflettente largo almeno 5 cm.

****CLASSE 2**

Rientrano in questa categoria: giubbotti, giacche e pantaloni che hanno bande presenti su tutti i lati. Eventualmente, due indumenti di seconda classe, che vanno a coprire sia la parte superiore del corpo che quella inferiore, possono essere considerati come un indumento di terza classe.

REQUISITI MINIMI UNI EN ISO 20471:2017:

- superficie tessuto fluorescente = min 0,50 m²;
- superficie tessuto retroriflettente = min 0,13 m²;
- 2,60 m di nastro riflettente largo almeno 5 cm.

*****CLASSE 3**

Idonea per lavori effettuati nelle ore diurne, al crepuscolo e nelle ore notturne, sia in ambienti chiusi (come le gallerie) che autostrade, strade urbane e extraurbane con veicoli che transitano ad una velocità superiore ai 60km/h.

Utilizzabile anche nel periodo invernale.

REQUISITI MINIMI UNI EN ISO 20471:2017:

- superficie tessuto fluorescente = min 0,80 m²;
- superficie tessuto retroriflettente = min 0,20 m²;
- una banda di nastro riflettente lunga almeno 4 m e ampia 5 cm.

Stoccaggio e manutenzione

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente.

Eliminare il prodotto secondo le normative vigenti.
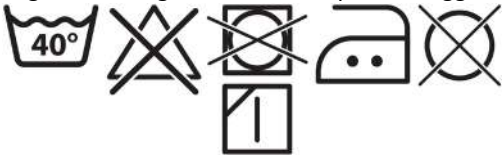
Seguire i consigli dell'etichetta per il lavaggio tenendo presente i seguenti significati: