CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.01

TAPPETO BOLLO VARI COLORI

DATI GENERALI

Tappeto calandrato da 1,20 x 10 m, disponibile nei spessori e colori in tabella; per impiego in pavimentazioni generiche (non soggette a grandi traffici) con una superfice bollinata ed una ruvida (ad impressione tela).

Materiali utilizzati:	NR, CR, SBR, EPDM, Viton, NBR, silicone, NBR bianco. 65
Durezza:	+/- 5 Shore A.
Allungamento a rottura:	200%.

CERTIFICAZIONI

Articolo certificato in accordo al Regolamento (CE) n.1907 / 2006 (REACH) - elenco delle "Sostanze dal rischio molto elevato" (SVHC).

Attenzione

- **Per la posa, consigliamo l'uso di un collante "cloroprenico" dopo aver pulito bene la superficie da incollare, tuttavia non ci assumiamo alcuna responsabilità per le fasi di installazione successive alla fornitura del materiale; per maggiori tutele e informazioni a riguardo, si prega di rivolgersi a centri specializzati nella rivendita di collanti e/o adesivi.**
- **Questo prodotto NON è certificato come "dielettrico", "antiscivolo" e per la "resistenza al fuoco"; in caso si necessiti di un prodotto con queste caratteristiche, si prega di rivolgersi al nostro ufficio commerciale.**
- **Questo prodotto NON rientra tra i materiali e prodotti da costruzione. DOP e marcatura CE non previste.**

CODICE	COLORE	DIMENSIONE ROTOLO	SPESSORE	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA TRAZIONE A ROTTURA
22053	NERO	1,20 x 10 m	3 mm	1,45 g/cm^3	3 Mpa
22054	GRIGIO	1,20 x 10 m	3 mm	1,3 g/cm^3	4 Mpa
22055	MARRONE	1,20 x 10 m	3 mm	1,3 g/cm^3	4 Mpa
22056	NERO	1,20 x 10 m	4,5 mm	1,3 g/cm^3	4 Mpa
22057	BLU	1,20 x 5 m	3 mm	1,3 g/cm^3	4 Mpa
22058	ROSSO	1,20 x 5 m	3 mm	1,3 g/cm^3	4 Mpa
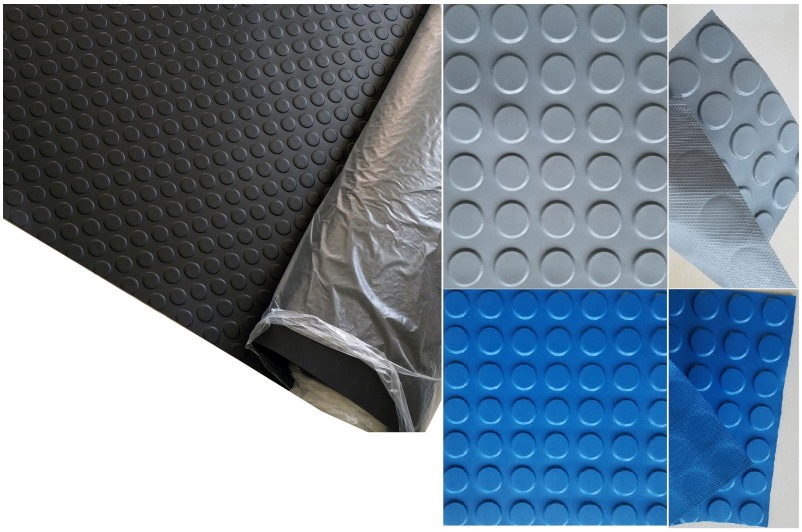
IMMAGINI COME ESEMPIO